

GYGER LEVAGES

Autogrues et transports spéciaux

Gyger Levages Sàrl

Neuchâtel – Jura – Berne – Fribourg – Vaud – Genève – Valais

info@gygerlevages.ch

Grues mobiles de 40 à 800 to

Dépannage 24 / 24 h

Transports divers

www.gygerlevages.ch

Liebherr MK 88, MK 88 plus & MK 88-4.1

Capacité maximale : 8 tonnes

Capacité de levage à portée maximale : 2.2 tonnes

Hauteur maximale sous crochet : 30.2 mètres / 59.1 mètres (45°)


Portée maximale : 45 mètres

Position de flèche relevée : 15° / 30° / 45°

Poids de la machine : 48 tonnes



Maße • Dimensions • Encombrement • Dimensiones • Afmetingen • Габариты крана

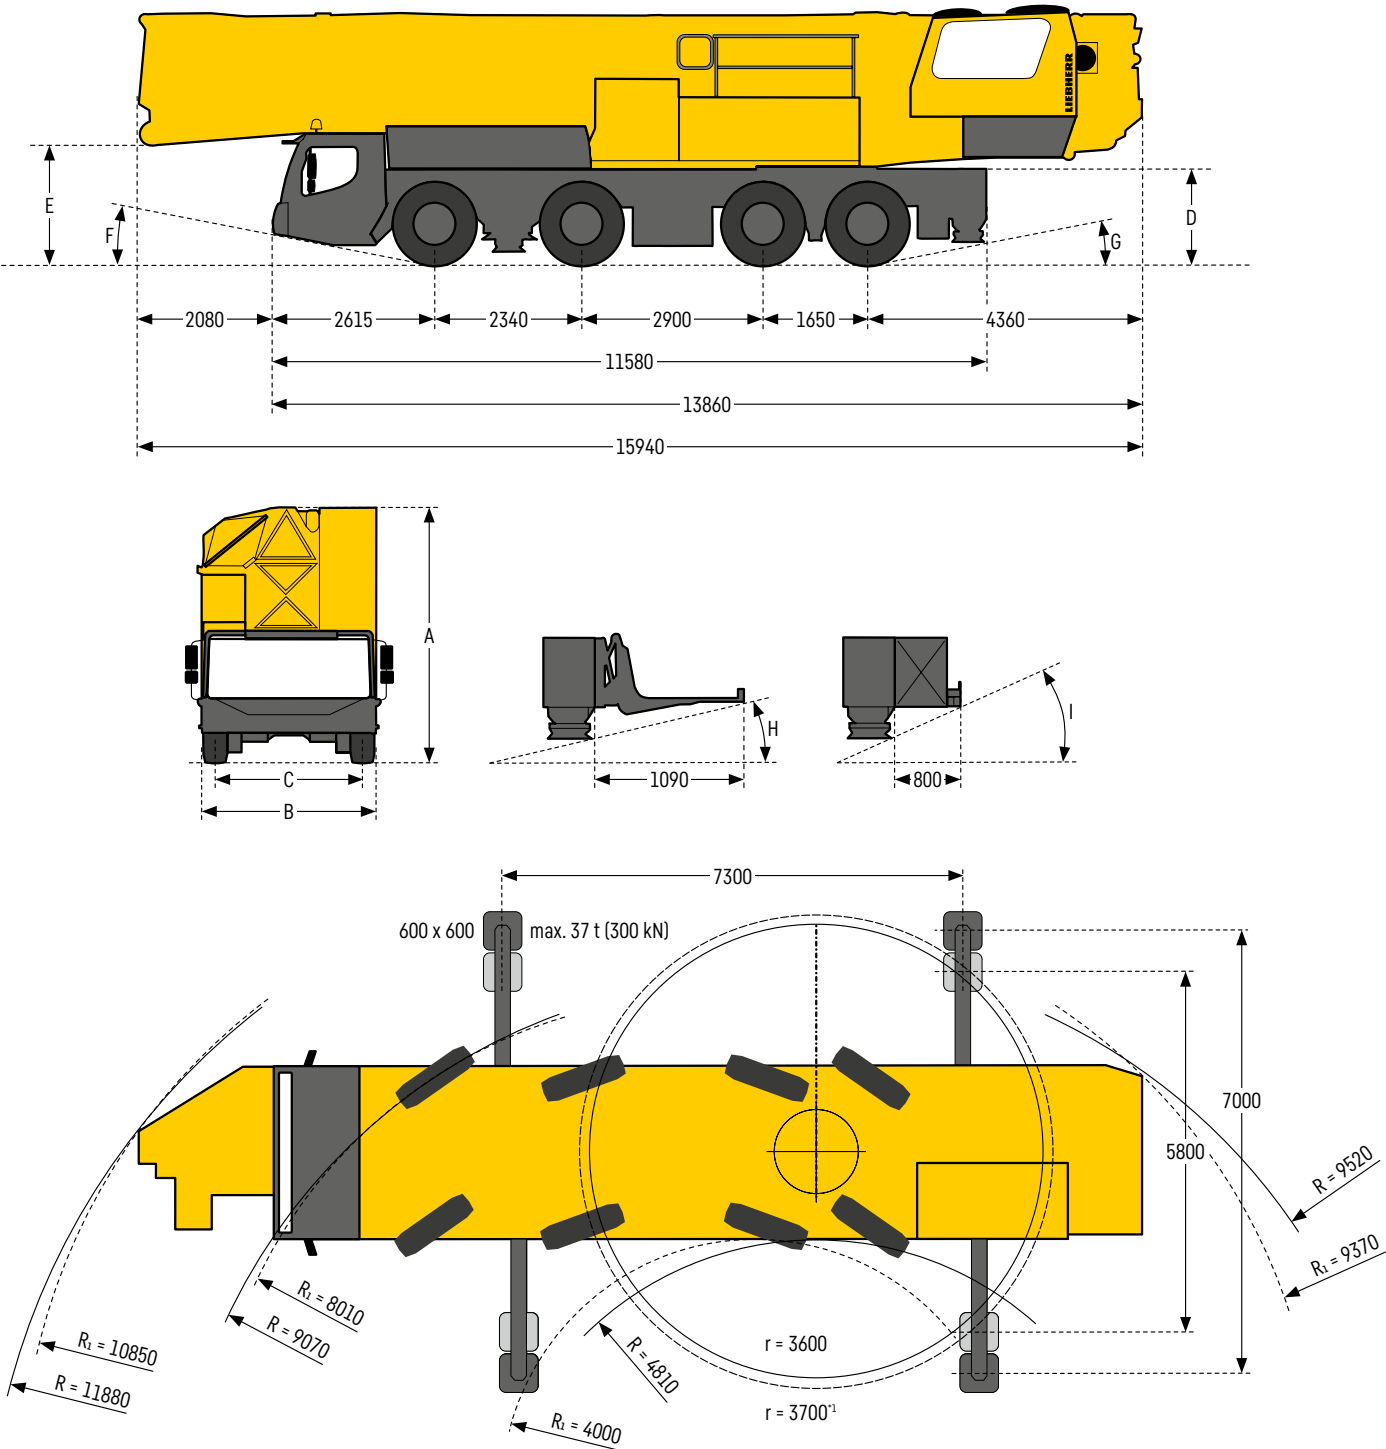

¹ Mit 2,0 t Zusatzballast • With 2.0 t additional ballast • Avec lest additionnel 2,0 t • Con 2,0 t de lastre adicional • Met 2,0 t extra ballast • С дополнительным балластом 2,0 т

R₁ = Allradlenkung • All-wheel steering • Direction toutes roues • Dirección en todos los ejes • Besturing van alle wielen • Рулевое управление всеми поворотными колесами




Maße • Dimensions • Encombrement • Dimensiones • Afmetingen • Габариты крана

	A	A 100*	B	C	D	E	F	G	H	I
385/95 R 25 (14.00 R 25)	4000	4000	2750	2360	1522	1890	12,0°	12,0°	9,3°	12,0°


* abgesenkt • lowered • abaissé • suspensión abajo • asvering afgelaten • шасси осажено

Alle Maße in mm • All dimensions in mm • Toutes les dimensions en mm • Todas las medidas en mm • Alle afmetingen in mm • Все размеры в мм

Kranbetrieb • Crane operation • Mise en œuvre • Funcionamiento de la grúa
Kraaninzet • Эксплуатация крана

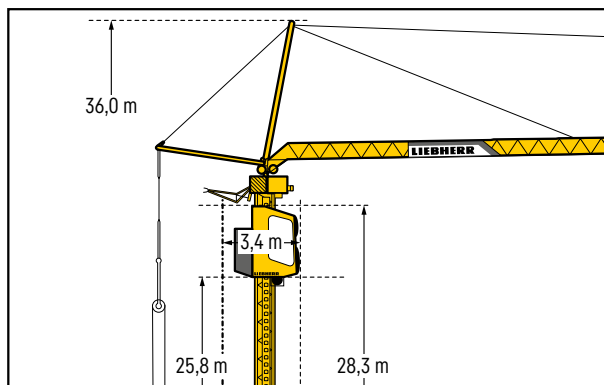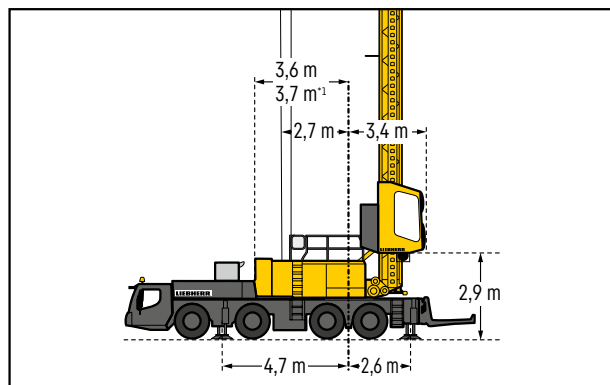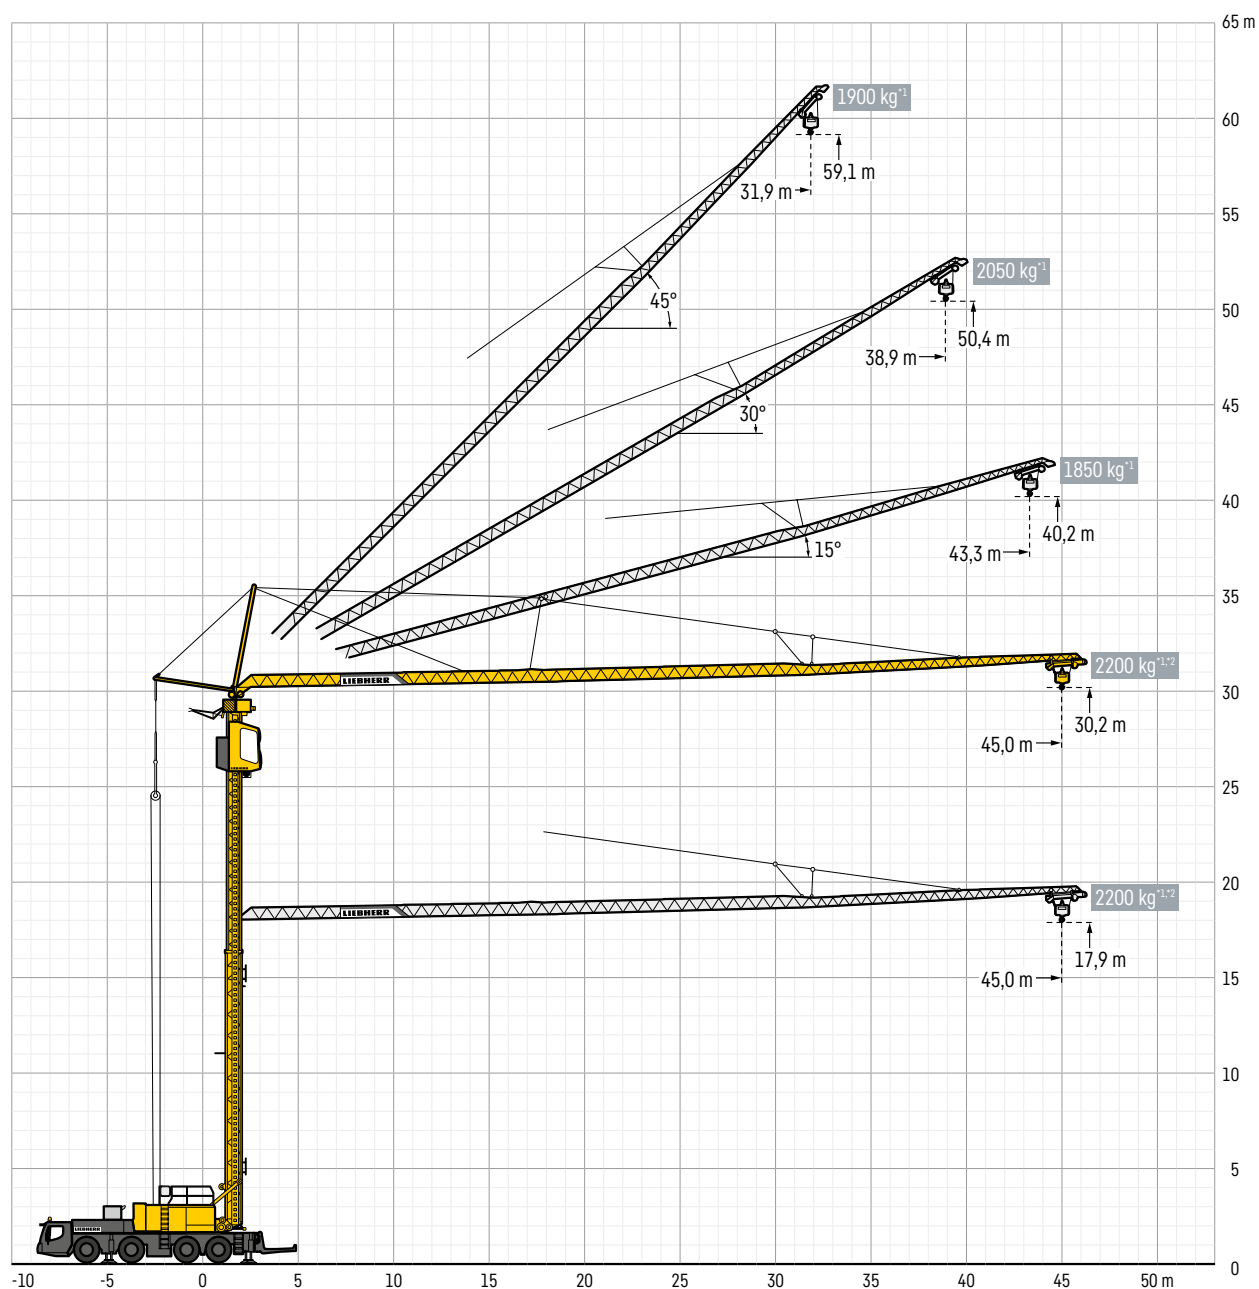

Mit Zusatzballast • With additional ballast • Avec lest additionnel
Con lastre adicional • Met extra ballast • С дополнительным балластом



7,30 m x 7,00 m

α°	m →		m	kg	m																		
					10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	45,0
0°	45,0		3,3 – 12,0	8000	8000	8000	6910	6080	5410	4870	4420	4050	3730	3450	3200	2990	2800	2630	2480	2340	2220	2100	2050
			3,3 – 11,0	8000	8000	7370	6360	5580	4960	4460	4050	3700	3400	3140	2920	2720	2540	2390	2250	2120	2000	1900	1850
	Plus ²		3,3 – 13,0	8000	8000	8000	7510	6670	5990	5420	4931	4520	4160	3840	3560	3320	3100	2900	2720	2550	2400	2260	2200
15°	43,3		3,2 – 43,4	1850	1850																		
			3,2 – 38,2	1850	1850												1600						
	Plus		3,2 – 32,0	2600	2600												2430	2290	2150	2030	1920	1850	
			3,2 – 27,8	2600	2600									2580	2400	2240	2100	1970	1860	1760	1660	1600	
30°	38,9		3,0 – 12,0	6000	6000	5050	4560	4150	3810	3510	3250	3030	2830	2650	2490	2350	2220	2050					
			3,0 – 9,0	6000	5620	4970	4450	4020	3660	3360	3100	2870	2670	2490	2340	2200	2070	1950	1800				
45°	31,9		2,7 – 31,9	1850	1850												1600						
			2,7 – 28,3	1850	1850										1600								
	Plus		2,7 – 23,0	2800	2800							2670	2430	2230	2050	1900							
			2,7 – 19,5	2800	2800				2730	2460	2230	2040	1870	1730	1600								

7,30 m x 5,75 m

α°	m →		m	kg	m																		
					10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	45,0
0°	45,0		3,3 – 10,5	8000	8000	6930	5870	5080	4470	3980	3580	3250	2970	2730	2520	2340	2180	2030	1910	1790	1690	1590	1550
			3,3 – 9,3	8000	7410	6100	5170	4480	3940	3500	3150	2860	2610	2400	2210	2050	1910	1780	1670	1570	1470	1390	1350
	Plus ²		3,3 – 11,5	8000	8000	7620	6410	5510	4830	4280	3840	3480	3170	2910	2690	2490	2320	2170	2030	1910	1800	1700	1650
15°	43,3		3,2 – 36,0	1850	1850												1740						
			3,2 – 34,0	1850	1850												1400						
	Plus		3,2 – 26,0	2600	2600									2410	2250	2100	1970	1850	1740	1650	1560	1500	
			3,2 – 24,7	2600	2600										2470	2280	2120	1980	1850	1740	1630	1540	1460
30°	38,9		3,0 – 11,0	6000	6000	5580	4880	4320	3880	3510	3200	2930	2700	2500	2330	2180	2040	1910	1750				
			3,0 – 9,0	6000	5480	4650	4030	3540	3150	2830	2570	2340	2150	1980	1830	1700	1590	1490	1350				
45°	31,9		2,7 – 31,9	1850	1850												1600						
			2,7 – 24,0	1850	1850										1600								
	Plus		2,7 – 28,3	2800	2800							2670	2430	2230	2050	1900							
			2,7 – 19,5	2800	2800				2730	2460	2230	2040	1870	1730	1600								

Alle Traglastangaben gelten bei max. Aufbauhöhe, bei geringeren Aufbauhöhen werden höhere Traglasten erreicht. Außerdem gelten die Angaben für Windstärken bis max. 14,1 m/s (6,5 Bft). Bei stärkeren Winden werden geringere Traglasten erreicht. Detaillierte Angaben dazu in der Betriebsanleitung.

All the load capacities are given for max. erection height, higher load capacities are achieved for lower erection heights. Furthermore, the data apply to wind forces up to max. 14.1 m/s (6.5 Bft). Lower load capacities are achieved for stronger winds. For detailed information please refer to the instruction manual.

Toutes les capacités de charge sont données pour une hauteur d'utilisation maximale, des capacités de charge plus élevées sont obtenues pour des hauteurs d'installation inférieures. En outre, les données s'appliquent aux forces du vent jusqu'à un maximum de 14,1 m/s (6,5 Bft). Des charges inférieures sont obtenues pour des vents plus forts.

Trouvez des informations détaillées à ce sujet dans le manuel d'instructions.

Todas las capacidades de carga se dan para la máxima altura de construcción, se pueden lograr mayores capacidades de carga con alturas de construcción más bajas.

Además, los datos son aplicables a velocidades de viento de hasta 14,1 m/s (6,5 Bft = Escala de Beaufort). Si los vientos son más fuertes, se alcanzan capacidades de carga menores.

Información más detallada al respecto, en el Manual de Instrucciones.

Alle hijslastgegevens zijn geldig bij max. opbouwhoogte, bij een lagere opbouwhoogte worden grotere hijslasten bereikt. Bovendien zijn de gegevens geldig bij windsnelheden tot max. 14,1 m/s (6,5 Bft). Bij hogere windsnelheden worden lagere hijslasten bereikt. Gedetailleerde informatie hierover staat in de gebruikshandleiding.

Все данные по грузоподъемности действительны при макс. монтажной высоте, при меньших монтажных высотах достигается большая грузоподъемность.

Кроме того, эти значения действительны при скорости ветра макс. до 14,1 м/с (6,5 балла по шкале Бофорта). При более сильном ветре грузоподъемность снижается.

Подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации.